

Specifikációk

Modellek	GS-2669 DC		GS-3369 DC		GS-4069 DC	
	Metrikus	US	Metrikus	US	Metrikus	US
Maximum munkamagasság*	9.70 m	31 ft 9 in	11.75 m	38 ft 6 in	14.12 m	46 ft 3 in
▲ Állvány maximum magassága	7.70 m	25 ft 3 in	9.75 m	31 ft 11 in	12.12 m	39 ft 9 in
▲ B Állvány magasság összecsukva	1.47 m	4 ft 10 in	1.47 m	4 ft 10 in	1.65 m	5 ft 5 in
▲ C Állvány hossza - külső	2.79 m	9 ft 2 in	2.79 m	9 ft 2 in	2.79 m	9 ft 2 in
▲ C Állvány hossza - külső kiegészítővel	4.31 m	14 ft 2 in	4.31 m	14 ft 2 in	4.31 m	14 ft 2 in
Kicsúsztható kiegészítő járóplatform	1.52 m	5 ft	1.52 m	5 ft	1.52 m	5 ft
▲ D Állvány külső szélessége	1.6 m	5 ft 3 in	1.6 m	5 ft 3 in	1.6 m	5 ft 3 in
Járófelület magassága	0.15 m	6 in	0.15 m	6 in	0.15 m	6 in
▲ E Magasság összecsukva	2.59 m	8 ft 6 in	2.59 m	8 ft 6 in	2.74 m	9 ft
▲ E Korlátok leengedve	1.92 m	6 ft 3.5 in	1.92 m	6 ft 3.5 in	2.08 m	6 ft 10 in
▲ F Hossz összecsukva	3.12 m	10 ft 3 in	3.12 m	10 ft 3 in	3.12 m	10 ft 3 in
▲ F Kiegészítő platformmal	4.50 m	14 ft 9 in	4.50 m	14 ft 9 in	4.50 m	14 ft 9 in
▲ F Kiegészítő platformmal kítámasztókkal	3.76 m	12 ft 4 in	3.76 m	12 ft 4 in	3.76 m	12 ft 4 in
▲ G Szélesség	1.75 m	5 ft 9 in	1.75 m	5 ft 9 in	1.75 m	5 ft 9 in
▲ H Tengelytáv	2.29 m	7 ft 6 in	2.29 m	7 ft 6 in	2.29 m	7 ft 6 in
▲ I Hasmagasság - középen	0.24 m	9.5 in	0.24 m	9.5 in	0.24 m	9.5 in

Termelékenység

Munkaállvány férőhely (bent/kint)	4/4		4/2		3/2	
Munkaállvány teherbírása	680 kg	1,500 lbs	454 kg	1,000 lbs	363 kg	800 lbs
Teherbírás kiegészítő járóplatformmal	136 kg	300 lb	136 kg	300 lb	136 kg	300 lb
Haladási engedélyezett magasságon	teljes magasság		teljes magasság		teljes magasság	
Haladási sebesség - összecsukva	7.2 km/h	4.5 mph	7.2 km/h	4.5 mph	7.2 km/h	4.5 mph
Haladási sebesség - kiemelve	0.5 km/h	0.3 mph	0.5 km/h	0.3 mph	0.5 km/h	0.3 mph
Lejtő/emelkedő összecsukott állapotban**	35%		35%		35%	
Maximális kítámasztási szint:						
Hosszirány emelkedőn	5.3° / 4.2°		5.3° / 4.2°		5.3° / 4.2°	
Oldalirány	11.7°		11.7°		11.7°	
Fordulási sugár - belső	2.11 m	83 in	2.11 m	83 in	2.11 m	83 in
Fordulási sugár - külső	4.6 m	181.2 in	4.6 m	181.2 in	4.6 m	181.2 in
Emelési / süllyesztési sebesség	34/31 sec		39/29 sec		61/28 sec	
Hajtás	kétkerék		kétkerék		kétkerék	
Nyommentes tömör terep abroncs	30x66 cm	12x26 in	30x66 cm	12x26 in	30x66 cm	12x26 in

Tápellátás

Energiaforrás	48V DC (nyolc 6V akkumulátor, 225 Ah kapacitással)		48V DC (nyolc 6V akkumulátor, 225 Ah kapacitással)		48V DC (nyolc 6V akkumulátor, 315 Ah kapacitással)	
Hidraulikus rendszer kapacitása	68.1 L	18 gal	68.1 L	18 gal	68.1 L	18 gal

Hang & Vibrációs szintek



Hangnyomás (földi munkaállomás)	70 dBA	70 dBA	70 dBA	70 dBA	70 dBA	70 dBA
Hangnyomás (platform munkaállomás)	79 dBA	79 dBA	79 dBA	79 dBA	79 dBA	79 dBA
Vibráció	<2.5 m/s ²	<8 ft 2 in/s ²	<2.5 m/s ²	<8 ft 2 in/s ²	<2.5 m/s ²	<8 ft 2 in/s ²

Tömeg***

CE alapgép	3,597 kg	7,931 lbs	3,480 kg	7,672 lbs	4,924 kg	10,856 lbs
Az alapegység rendelkezik kiegészítő járóplatformmal, nem rendelkezik kítámasztóval nyomot nem hagyó RT abronccsal, CE összekötő védőburkolat és CE terhelésérzékelő tömegmódosító opciók						
Kítámasztók	add 392 kg	865 lbs	add 392 kg	865 lbs	add 392 kg	865 lbs

Alkalmazott szabványok:

EU irányelvek: 2006/42 / EK - gépek (harmonizált EN280 szabvány); 2004/108 / EK (EMC); 2006/95 / EK (LVD)

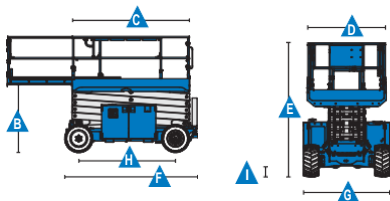

* A munkamagasság metrikus egyenértéke 2 m-rel növeli az állvány magasságát.
** A lejtőkön történő vezetésre a fokozatosság vonatkozik, a lejtők besorolásával kapcsolatos részletekért lásd a Kezelői kézikönyvet
*** A gép tömege az opcióktól és / vagy az ország szabványaitól függ.

Jellemzők

Alapfelszereltség	Könnyen konfigurálható, az Ön igényeinek	Opciók és kiegészítők
<p>Méreték</p> <p>GS-2669 DC</p> <ul style="list-style-type: none"> • 9.70 m (31 ft 9 in) munkamagasság • Akár 680 kg (1,500 lbs) teherbírás <p>GS-3369 DC</p> <ul style="list-style-type: none"> • 11.75 m (38 ft 6 in) munkamagasság • Akár 454 kg (1,000 lbs) teherbírás <p>GS-4069 DC</p> <ul style="list-style-type: none"> • 14.12 m (46 ft 3 in) munkamagasság • Akár 363 kg (800 lbs) teherbírás <p>Termelékenység</p> <ul style="list-style-type: none"> • Haladás maximális emelés mellett • Zárt AC hajtómotorok • Ledönthető korlátok teljesméretű lengőkapuval • Smart Link™ vezérlőrendszer (joystick, 2 emelési sebesség & 2 választható arányos hajtási sebesség felhasználóbarát diagnosztika) • Az emelvény vezérlése akkumulátor töltöttségjelzővel és diagnosztikai kijelzővel • Fedélzeti diagnosztikai rendszer • AC tápellátás az emelvényen • Eső oszcilláló tengely • Pozitív menetstabilizátor • Regeneratív fékezés • Dőlésszint érzékelő hangjelzéssel • Leereszkedési riasztás • villogó LED-jelzőfény • Kürt • Üzemóra számláló • Telematics-Ready csatlakozó <p>Tápellátás</p> <ul style="list-style-type: none"> • 48 V DC akkumulátorcsomag 	<p>Állvány</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2.79 x 1.60 m (9 ft 2 in x 5 ft 3 in) acélváz lecserélhető alumínium járólappal • 1.52 m (5 ft) kihúzható kiegészítő járóplatform <p>Kitámasztó opciók</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatikusan szintező hidraulikus kitámasztók⁽¹⁾ • Nincs kitámasztó (alap eset) <p>Teljesítmény opciók</p> <ul style="list-style-type: none"> • 48 V DC (nyolc 6 V akkumulátor), 225 Ah(alap a GS-2669 DC & GS-3369DC) • 48 V DC (nyolc 6 V akkumulátor), 315 Ah(alap a GS-4069 DC) <p>Hajtás</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 x 4 <p>Tengely</p> <ul style="list-style-type: none"> • Első oszcilláló tengely <p>Abronsok</p> <ul style="list-style-type: none"> • Habbal töltött nyomot nemhagyó terep abroncsok 	<p>Termelékenységnövelő lehetőségek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Légvezeték az emelvényig • Áramellátás az emelvény csatlakozójához, aljzat opcionális, megszakítóval, és túláram védelemmel • Biológiailag lebomló hidraulikaolaj • Nyomkövetés(1) (GPS-egység, amely a gép helyét és üzemeltetési adatait biztosítja) • Mozgás riasztás <p>Teljesítmény opciók</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alacsony hőmérsékletű kikapcsoló modul • 48 V DC (nyolc 6 V akkumulátor), 315 Ah -a GS-2669 DC & GS-3369 DC modelleken



⁽¹⁾ Magában foglalja az első két év előfizetését

Európa, Közel-Kelet, Afrika és Oroszország régiója

Egyesült Királyság és Európa: T: +44 800 988 3799 (toll free) or +31 165 519 349

Közel-Kelet, Afrika és Oroszország és Törökország, T: +971 4 399 0381

Látogasson el a www.genielift.com/en-gb/about-genie/locations oldalra a teljes listához

Világszerte gyártás és forgalmazás

Ausztrália · Brazília · Karib-tenger · Közép-Amerika · Kína · Franciaország · Németország · Olaszország · Japán · Korea · Mexikó · Oroszország · Délkelet-Ázsia · Spanyolország · Svédország · Egyesült Arab Emírségek · Egyesült Királyság · Egyesült Államok

A termék specifikációi és az árak előzetes értesítés és kötelezettség nélkül változhatnak. Az ebben a dokumentumban szereplő fényképek és / vagy rajzok csak szemléltető jellegűek. A berendezés rendeltetésszerű használatára vonatkozó utasításokért olvassa el a megfelelő kezelési útmutatót. Ha a berendezésünk használatakor nem tartja be a megfelelő kezelési útmutatót, vagy más módon nem vállal felelősen, súlyos sérüléseket vagy halált okozhat. Az egyetlen felszerelésünkre érvényes garancia az adott termékre és az értékesítésre vonatkozó általános írásbeli garancia, és semmilyen más kifejezett vagy hallgatlagos garanciát nem vállalunk. A felsorolt termékek és szolgáltatások a Terex Corporation és / vagy leányvállalatainak védjegyei, szolgáltatási védjegyei vagy kereskedelmi nevei lehetnek az Egyesült Államokban és számos más országban. A Genie a Terex South Dakota, Inc. bejegyzett védjegye. © 2020 Terex Corporation. GEN1009 Updated: 07/20

