

### Jellemzők

Modellek	GS-2669 RT		GS-3369 RT		GS-4069 RT	
Méreték	Metrikus	US	Metrikus	US	Metrikus	US
Maximum munkamagasság*	9.70 m	31 ft 9 in	11.75 m	38 ft 6 in	14.12 m	46 ft 3 in
<b>A</b> Emelvény maximum magassága	7.70 m	25 ft 3 in	9.75 m	31 ft 11 in	12.12 m	39 ft 9 in
<b>B</b> Emelvény magassága összecsukva	1.47 m	4 ft 10 in	1.47 m	4 ft 10 in	1.65 m	5 ft 5 in
<b>C</b> Állvány hossza - külső	2.79 m	9 ft 2 in	2.79 m	9 ft 2 in	2.79 m	9 ft 2 in
kiegészítővel	4.31 m	14 ft 2 in	4.31 m	14 ft 2 in	4.31 m	14 ft 2 in
Állvány kiegészítő járóplatform hossza <sup>1</sup>	1.52 m	5 ft	1.52 m	5 ft	1.52 m	5 ft
<b>D</b> Állvány szélessége- külső	1.6 m	5 ft 3 in	1.6 m	5 ft 3 in	1.6 m	5 ft 3 in
Járólap magassága	0.15 m	6 in	0.15 m	6 in	0.15 m	6 in
<b>E</b> Magasság - összehúzva**	2.59 m	8 ft 6 in	2.59 m	8 ft 6 in	2.74 m	9 ft
Korlátok lehejtva	1.92 m	6 ft 3.5 in	1.92 m	6 ft 3.5 in	2.08 m	6 ft 10 in
<b>F</b> Hossz - összecsukva	3.12 m	10 ft 3 in	3.12 m	10 ft 3 in	3.12 m	10 ft 3 in
Kiegészítő járóplatformmal <sup>1</sup>	4.50 m	14 ft 9 in	4.50 m	14 ft 9 in	4.50 m	14 ft 9 in
Kitámasztókkal	3.76 m	12 ft 4 in	3.76 m	12 ft 4 in	3.76 m	12 ft 4 in
<b>G</b> Szélesség	1.75 m	5 ft 9 in	1.75 m	5 ft 9 in	1.75 m	5 ft 9 in
<b>H</b> Tengelytáv	2.29 m	7 ft 6 in	2.29 m	7 ft 6 in	2.29 m	7 ft 6 in
<b>I</b> Hasmagasság - közepén	0.24 m	9.5 in	0.24 m	9.5 in	0.24 m	9.5 in

### Termelékenység

	4/4		4/2		3/2	
Emelvény férőhely (bent/kint)						
Emelvény teherbírása	680 kg	1,500 lbs	454 kg	1,000 lbs	363 kg	800 lbs
Emelvény teherbírása kitölt kiegészítő platform	136 kg	300 lb	136 kg	300 lb	136 kg	300 lb
Haladás engedélyezett magasságon	teljes magasság		teljes magasság		teljes magasság	
Menetsebesség összehúzva	5.6 km/h	3.5 mph	5.6 km/h	3.5 mph	5.6 km/h	3.5 mph
Menetsebesség kiemelve	0.5 km/h	0.3 mph	0.5 km/h	0.3 mph	0.5 km/h	0.3 mph
Emelkedőn haladás - összecsukva***	40%		35%		35%	
Maximum kitámasztási szint:						
hosszirány emelkedőn oldalirányban	5.3°/4.2° 11.7°		5.3°/4.2°		5.3°/4.2°	11.7°
Fordulókör sugár belső	2.11 m	83 in	2.11 m	83 in	2.11 m	83 in
Fordulókör sugár külső	4.6 m	181.2 in	4.6 m	181.2 in	4.6 m	181.2 in
Emelési/süllyesztési sebesség	36/33 sec		42/28 sec		69/46 sec	
Vezérlés	arányos		arányos		proportional	
Hajtás	négy kerék		négy kerék		négy kerék	
Tömör terepabroncsok	30x66 cm	12x26 in	30x66 cm	12x26 in	30x66 cm	12x26 in

### Tápellátás

Energiaforrás	Kubota D-1105 Diesel 24.8 le		Kubota D-1105 Diesel 24.8 le		Kubota D-1105 Diesel 24.8 le	
Üzemanyag tartály kapacitása	37.9 L	10 gal	37.9 L	10 gal	37.9 L	10 gal
Hidraulika rendszer kapacitása	68.1 L	18 gal	68.1 L	18 gal	68.1 L	18 gal

### Hang & Rezgési szintek


Hangnyomás(fődi munkaállomás)	85 dBA	85 dBA	85 dBA	85 dBA	85 dBA	85 dBA
Hangnyomás(állványi munkaállomás)	79 dBA	79 dBA	79 dBA	79 dBA	79 dBA	79 dBA
Vibráció	<2.5 m/s <sup>2</sup>	8 ft 2 in/s <sup>2</sup>	<2.5 m/s <sup>2</sup>	8 ft 2 in/s <sup>2</sup>	<2.5 m/s <sup>2</sup>	8 ft 2 in/s <sup>2</sup>

### Tömeg\*\*\*\*

CE alapgép	3,309 kg	7,295 lbs	3,490 kg	7,695 lbs	4,681 kg	10,320 lbs
Az alapegység rendelkezik kiegészítő platformmal habbal töltött RT abroncsokkal (vagy nyomot nem hagyó RT abroncsokat opcióként), CE összekötő védőburkolat és CE terhelésérzékelő tömegmódosító opciókkal.						
Tömegmódosító opciók a gépre						
Kitámasztók	plusz 392 kg	865 lbs	plusz 392 kg	865 lbs	plusz 392 kg	865 lbs
Generátor	plusz 73 kg	160 lbs	plusz 73 kg	160 lbs	plusz 73 kg	160 lbs

### Alkalmazott szabványok betartva:

EU irányelvek: 2006/42 / EK - gépek (harmonizált EN280 szabvány);  
2004/108 / EK (EMC); 2000/14 / EK (kültéri zaj)

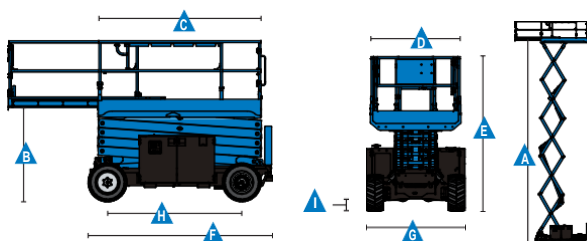

<sup>1</sup> A kiegészítő platform 1,52 m (5 láb) alapfelszereltség az alap (szabványos) kitámasztókkal felszerelt gépeknél

\* A munkamagasság metrikus egyenértéke 2 m-rel növeli a platform magasságát  
\*\* RT gumik esetében kevesebb a magasság 5,8 cm-rel (2 hüvelyk) a nem nyomot gumiabroncsokhoz képest

\*\*\* A lejtőkön történő vezetésre a fokozatosság vonatkozik, a lejtők besorolásával kapcsolatos részletekért lásd a Kezelői kézikönyvet

\*\*\*\* A gép tömege az opcióktól és / vagy az ország szabványaitól függ.

### Jellemzők

Alapfelszereltség	Könnyen konfigurálható az Ön igényeinek	Options & Accessories
<b>Méretetek</b> <b>GS-2669 RT</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 9.70 m (31 ft 9 in) munkamagasság</li><li>• Akár 680 kg (1,500 lbs) teherbírás</li></ul> <b>GS-3369 RT</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 11.75 m (38 ft 6 in) munkamagasság</li><li>• Akár 454 kg (1,000 lbs) teherbírás</li></ul> <b>GS-4069 RT</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 14.12 m (46 ft 3 in) munkamagasság</li><li>• Akár 363 kg (800 lbs) teherbírás</li></ul>	<b>Emelvény opciók</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 2.79 x 1.60 m (9 ft 2 in x 5 ft 3 in) acélplatform cserélhető alumínium járólappal</li><li>• 1.52 m (5 ft) kihízható járólappal platform</li></ul> <b>Kitámasztó szerkezetek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Automatikusan szintező hidraulikus kitámasztók (alap)<sup>(1)</sup></li></ul> <b>Motor</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kubota dízel 24.8 LE (18.5 kW)</li></ul> <b>Drive</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 4 x 4</li></ul> <b>Tengely</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Első oszcilláló tengely</li></ul> <b>Abroncs opciók</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Habtöltetű nehéz terepre való abroncsok (alap)</li><li>• Habtöltetű nyomot nem hagyó nehéz terepre való abroncsok</li></ul>	<b>Termelékenységnövelő lehetőség</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Légvezeték az emelvényig</li><li>• Áramellátás az emelvény csatlakozójához, aljzat opcionális, megszakítóval, és túláram védelemmel</li><li>• Biológiailag lebomló hidraulikaolaj</li><li>• Nyomkövetés<sup>(2)</sup> (GPS-egység, amely a gép helyét és üzemeltetési adatait biztosítja)</li><li>• Mozgás riasztás</li><li>• <b>Telejsítmény opciók</b></li><li>• AC generátor (110 V / 60 Hz or 240 V/50 Hz, 3000 W)<sup>(1)</sup> olajhűtővel</li><li>• Hidraulikus generátor 110 V/50 Hz vagy 240 V/ 50 Hz olajhűtővel</li><li>• Alacsony hőmérsékletű kikapcsoló modul</li><li>• Motor előmelegítő</li></ul>
<b>Termelékenység</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Haladás teljes magasságon</li><li>• • Lehajtható korlátok teljes méretű lengőkapuval</li><li>• Fedélzeti diagnosztikai rendszer hibajelzővel</li><li>• Arányos hajtás és emelés</li><li>• Áramellátás a platformon</li><li>• Első oszcilláló tengely</li><li>• Hidraulikus olajhűtő</li><li>• AC kivezetés az emelvényre</li><li>• Menetstabilizátor</li><li>• Négykerék-fékezés</li><li>• Dőlésszint-érzékelő hangjelzéssel</li><li>• Leereszkedési hangjelzés</li><li>• Villogó LED-es jelzőfények</li><li>• Kürt</li><li>• Üzemóra számláló</li><li>• Telematics-Ready csatlakozó</li></ul>		
<b>Tápellátás</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Minden motor megfelel a kibocsátási normáknak</li><li>• Kicsúsztható motortálca</li></ul>		

<sup>(1)</sup> Csak gyárilag beépített opció

<sup>(2)</sup> Tartalmazza az első 2 év előfizetését

### Európa, Közel-Kelet, Afrika és Oroszország régió

Egyesült Királyság és Európa, T: +44 800 988 3799 (díjmentes) vagy +31 165 519 349

Közel-Kelet, Dél-Afrika, Oroszország és Törökország, T: +971 4 399 0381

Látogasson el a [www.genielift.com/en-gb/about-genie/locations](http://www.genielift.com/en-gb/about-genie/locations) oldalra globális telephelyeink listájának megtekintéséhez

### Világméretű gyártás és forgalmazás

Ausztrália · Brazília · Karib-tenger · Közép-Amerika · Kína · Franciaország · Németország · Olaszország · Japán · Korea · Mexikó · Oroszország · Délkelet-Ázsia · Spanyolország · Svédország · Egyesült Arab Emírségek · Egyesült Királyság · Egyesült Államok

A termék specifikációi és az árak előzetes értesítés és kötelezettség nélkül változhatnak. Az ebben a dokumentumban szereplő fényképek és / vagy rajzok csak szemléltető jellegűek. A berendezés rendeltetésszerű használatára vonatkozó utasításokért olvassa el a megfelelő kezelési útmutatót. Ha a berendezésünk használata során nem tartja be a megfelelő kezelési útmutatót, vagy más módon nem vállal felelősen, súlyos sérüléseket vagy halált okozhat. Az egyetlen felszerelésünkre érvényes garancia az adott termékre és az értékesítésre vonatkozó általános írásbeli garancia, és semmilyen más kifejezett vagy hallgatólagos garanciát nem vállalunk. A felsorolt termékek és szolgáltatások a Terex Corporation és / vagy leányvállalatainak védjegyei, szolgáltatási védjegyei vagy kereskedelmi nevei lehetnek az Egyesült Államokban és számos más országban. A Genie a Terex South Dakota, Inc. bejegyzett védjegye. © 2020 Terex Corporation.

