

Specifikációk

Modellek	GS-3390		GS-4390		GS-5390	
Méreték	Metrikus	US	Metrikus	US	Metrikus	US
Maximális munkamagasság*	11.94 m	39 ft 2 in	14.75 m	48 ft 4 in	17.95 m	58 ft 10 in
A Allvány maximális magassága	9.94 m	32 ft 6 in	12.75 m	41 ft 9 in	15.95 m	52 ft 3 in
B Allvány magassága leengedett állapotban**	1.55 m	5 ft 1 in	1.80 m	5 ft 11 in	2.02 m	6 ft 7.5 in
C Allvány szélessége - kívülről	3.98 m	13 ft 0.5 in	3.98 m	13 ft 0.5 in	3.98 m	13 ft 0.5 in
Kiegészítő - egy járófelület	5.34 m	17 ft 6.25 in	5.34 m	17 ft 6.25 in	5.34 m	17 ft 6.25 in
Kiegészítő - dupla járófelület	6.57 m	21 ft 6.5 in	6.57 m	21 ft 6.5 in	6.57 m	21 ft 6.5 in
Kiegészítő szuper járófelület	7.38 m	24 ft 2.5 in	7.38 m	24 ft 2.5 in	7.38 m	24 ft 2.5 in
E Kihúzható járóplatform - eleje	1.52 m	5 ft	1.52 m	5 ft	1.52 m	5 ft
F Kihúzható járóplatform - hátulja	1.22 m	4 ft	1.22 m	4 ft	1.22 m	4 ft
G Allvány szélessége - külső	1.83 m	6 ft	1.83 m	6 ft	1.83 m	6 ft
H Magasság összecsukva: behajtható korláttal	2.71 m	8 ft 10.5 in	2.93 m	9 ft 7.5 in	3.15 m	10 ft 4 in
Lehajtott korláttal	2.03 m	6 ft 7.75 in	2.25 m	7 ft 4.75 in	2.47 m	8 ft 1.25 in
I Hosszúság összecsukva egyszintes	3.94 m	12 ft 11.25 in	3.94 m	12 ft 11.25 in	----- ¹	-----
Kétszintes	3.98 m	13 ft 0.5 in	3.98 m	13 ft 0.5 in	-----	-----
Szuper járófelület	4.81 m	15 ft 9.5 in	4.81 m	15 ft 9.5 in	-----	-----
Kitámasztókkal	4.88 m	16 ft	4.88 m	16 ft	4.88 m	16 ft
J Szélesség kiegészítővel egyszintes	5.40 m	17 ft 9 in	5.40 m	17 ft 9 in	5.40 m	17 ft 9 in
Dupla járófelület	6.57 m	21 ft 6.5 in	6.57 m	21 ft 6.5 in	6.57 m	21 ft 6.5 in
Szuper járófelület	7.38 m	24 ft 2.5 in	7.38 m	24 ft 2.5 in	7.38 m	24 ft 2.5 in
K Szélesség standard kerekkel	2.29 m	7 ft 6 in	2.29 m	7 ft 6 in	2.29 m	7 ft 6 in
L Tengelytáv	2.84 m	9 ft 4 in	2.84 m	9 ft 4 in	2.84 m	9 ft 4 in
M Hasmagasság - közepén	0.36 m	1 ft 2 in	0.36 m	1 ft 2 in	0.36 m	1 ft 2 in

Termelékenység

Emelvény férőhely	7	7	7	7	4	4
Allvány teherbírása	1,134 kg	2,500 lbs	680 kg	1,500 lbs	680 kg	1,500 lbs
Engedélyezett haladási magasság	teljes magasság		teljes magasság		9.14 m	
Allvány teherbírása kiegészítőplatformmal	227 kg	500 lb	227 kg	500 lb	227 kg	500 lb
Haladási sebesség - összecsukva	8.0 km/h	5.0 mph	8.0 km/h	5.0 mph	8.0 km/h	5.0 mph
Haladási sebesség - kiemelve	1.1 km/h	0.7 mph	1.1 km/h	0.7 mph	1.1 km/h	0.7 mph
Emelkedőn haladás összecsukott állapotban	50%		50%		40%	
Maximum kitámasztási szint****	7°(hosszirány)/12°(keresztirány)		7°(hosszirány)/12°(keresztirány)		7°(hosszirány)/12°(keresztirány)	
Fordulókör sugár - belső	2.16 m	7 ft 1 in	2.16 m	7 ft 1 in	2.16 m	7 ft 1 in
Fordulókör sugár - külső	5.33 m	17 ft 6 in	5.33 m	17 ft 6 in	5.33 m	17 ft 6 in
Emelési/süllyesztési sebesség	45 / 29 sec arányos		45 / 39 sec arányos		55 / 49 sec arányos	
Vezérlők	négy kerék		négy kerék		Négy kerék	
Hajtás	négy kerék		négy kerék		Négy kerék	
Habbal töltött nyommentes terepabroncsok	30 x 84 cm	12 x 33 in	30 x 84 cm	12 x 33 in	30 x 84 cm	12 x 33 in

Tápellátás

Energiaforrás	Deutz D2011L03i diesel 3 henger, 49hp(37kW) Stage IIIA Deutz TD2.2 L3 turbo diesel 3 henger, 49hp(37kW) Stage V					
Kiegészítő energiatáplálás	12 V DC		12 V DC		12 V DC	
Üzemanyagtartály	113.6 L	30 gal	113.6 L	30 gal	113.6 L	30 gal
Hidraulikus rendszer kapacitás	113.6 L	30 gal	113.6 L	30 gal	113.6 L	30 gal

Hang & Rezgés szintek

Hangnyomás (földi munkaállomás)	88 dBA	88 dBA	88 dBA	88 dBA	88 dBA	88 dBA
Hangnyomás (állványi munkaállomás)	78 dBA	78 dBA	78 dBA	78 dBA	78 dBA	78 dBA
Vibráció	<2.5 m/s ²	8 ft 2 in/s ²	<2.5 m/s ²	8 ft 2 in/s ²	<2.5 m/s ²	8 ft 2 in/s ²


Tömeg****

CE alappép	5,433 kg	11,977 lbs	5,849 kg	12,894 lbs	7,515 kg	16,567 lbs
Az alappép rendelkezik egy kiegészítő platformmal diesel motorral, kitámasztók nélkül, (kivéve a a GS-5390-es gépet), nyomot nemhagyó habbal töltött abroncsokkal CE link guard-dal és CE terhelés érzékelővel						
Tömegmódosító opciók	-----					
Kitámasztók****	plusz 760 kg	1,675 lbs	plusz 779 kg	1,717 lbs	-----	-----
Dupla kiegészítő platform	plusz 356 kg	784 lbs	plusz 356 kg	784 lbs	plusz 356 kg	784 lbs
Szuper platform	plusz 411 kg	906 lbs	plusz 411 kg	906 lbs	plusz 411 kg	906 lbs
Generátor	plusz 48 kg	105 lbs	plusz 48 kg	105 lbs	plusz 48 kg	105 lbs

Szabványok

EU-irányelvek: 2006/42 / EK - gépek (harmonizált szabvány EN280: 2013 + A1: 2015);

2004/108 / EK (EMC); 2000/14 / EK (kültéri zaj)

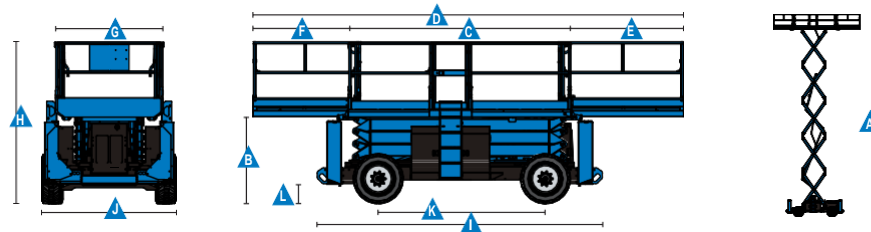

¹ GS-5390 alapesetben is kitámasztókkal van szerelve
A gép teljes hossza a kitámasztókkal együtt értendő.

* A munkamagasság metrikus egyenértéke 2 m-rel növeli a platform magasságát.

** RT gumik alapján, 5,08 cm-t (2 hüvelyket) vonjon le a nyomot nem hagyó abroncsok esetében.


*** A lejtőkön történő vezetésre a fokozatosság vonatkozik. A lejtők besorolásával kapcsolatban lásd a kezelési útmutatót.

**** A kitámasztók alapfelszereltség GS-5390, és opcionális a GS-3390 és GS-4390 modelleken

***** A gép tömege az opcióktól és / vagy az ország szabványaitól függ.

Jellemzők

Alapfelszereltség	Könnyen konfigurálható az Ön igényeinek	Opciók és kiegészítők
<p>Méreték</p> <p>GS-3390</p> <ul style="list-style-type: none"> • 11.94 m (39 ft 2 in) munkamagasság • Akár 1,134 kg (2,500 lbs) teherbírás <p>GS-4390</p> <ul style="list-style-type: none"> • 14.75 m (48 ft 4 in) munkamagasság • Akár 680 kg (1,500 lbs) teherbírás <p>GS-5390</p> <ul style="list-style-type: none"> • 17,95 m (58 ft 10 in) munkamagasság • Akár 680 kg (1,500 lbs) teherbírás <p>Termelékenység</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rombuszos járófelület • Cserélhető alumínium járóplatform • Lehajtható korlátok • Kettő önzáró teljes magasságú lengőkapuk • Arányos hajtás és emelés • Fedélzeti diagnosztikai rendszer • Hidraulikus olajhűtő • AC kivezetés az emelvényre • Pozitív menetstabilizátor • Négykerékű fékezés • Dőlésszint-érzékelő hangjelzéssel • Leereszkedési riasztó • Villogó LED-es jelzőfények • Kürt • Üzemóra számláló • Telematics-Ready csatlakozó <p>Tápellátás</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minden motor megfelel a kibocsátási normáknak • 12V DC kiegészítő táp • Kicsúszthatató motortálcá 	<p>Emelvény opciók</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3.98 x 1.83 m (13 ft 0.5 in x 6 ft) acél járóplatform (standard) • 1.52 m (5 ft) kihúzható kiegészítő járólap (standard) • Dupla kicsúsztható kiegészítő járólap csomag⁽¹⁾, 1.52 m (5 ft) első és 1.22 m (4 ft) hátsó (opció) • 7.38 m (24 ft 2.5 in) szuper járólapos kiegészítő platformcsomag^(1,2) (opció) <p>Kitámasztó szerkezetek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatikusan szintező hidraulikus kitámasztók⁽¹⁾ (alap a GS™-5390 gépen, opciós a GS™-3390 és GS™-4390 gépeken) • Nincs kitámasztás <p>Teljesítmény opciók</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deutz D2011L03i diesel 3 hengeres motor, 49 le (37kW) Stage IIIA • Deutz TD2.2 L3 turbo diesel 3 hengeres motor, 49 le (37kW) Stage V <p>Hajtás</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 x 4 <p>Tengely opciók</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oszcilláló tengely (alap a GS™-3390, opciós a GS™-4390 és GS™-5390 gépeken) • Nem oszcilláló <p>Abroncs opciók</p> <ul style="list-style-type: none"> • Habtöltetű nehéz terepre való abroncsok • Habtöltetű nyomot nem hagyó, nehéz terepre való abroncsok 	<p>Termelékenységnövelő lehetőség</p> <ul style="list-style-type: none"> • Légvezeték az emelvényig • Áramellátás az emelvény csatlakozójához, aljzat opcionális, megszakítóval, és túláram védelemmel • Biológiailag lebomló hidraulikaolaj • Nyomkövetés⁽³⁾ (GPS-egység, amely a gép helyét és üzemeltetési adatait biztosítja) • Mozgás riasztás <p>Teljesítmény opciók</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dízel katalizátoros hangtompítóval szerelve • Alacsony hőmérsékletű kikapcsoló modul • Motor melegítő • 220V/50Hz vagy 110V/50Hz generátor a nagy felépítményű ollós gépekhez

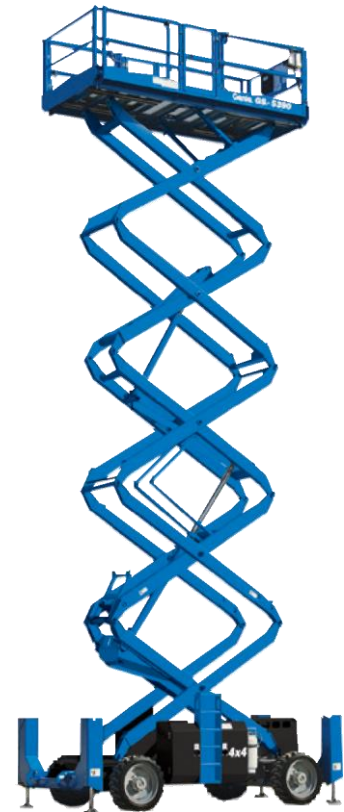

⁽¹⁾ Csak gyárilag beépített opció
⁽²⁾ Magában foglalja az automatikus szintezést
⁽³⁾ Tartalmazza az első 2 év előfizetését

Egyesült Királyság és a MESART

The Maltings, Wharf Road, Grantham NG31 6BH, T: +44 800 988 3739 (ingyenes), fax +44 (0) 1476 584334.

Közép-Kelet, Dél-Afrika, Oroszország és Törökország, T: +971 4 399 0381.

Látogasson el a www.genielift.com/en-gb/about-genie/locations oldalra globális telephelyeink listájának megtekintéséhez

Világméretű gyártás és forgalmazás

Ausztrália · Brazília · Karib-tenger · Közép-Amerika · Kína · Franciaország · Németország · Olaszország · Japán · Korea · Mexikó · Oroszország · Délkelet-Ázsia · Spanyolország · Svédország · Egyesült Arab Emírségek · Egyesült Királyság · Egyesült Államok

A termék specifikációi és az árak előzetes értesítés és kötelezettség nélkül változhatnak. Az ebben a dokumentumban szereplő fényképek és / vagy rajzok csak szemléltető jellegűek. A berendezés rendeltetésszerű használatára vonatkozó utasításokért olvassa el a megfelelő kezelési útmutatót. Ha a berendezésünk használata során nem tartja be a megfelelő kezelési útmutatót, vagy más módon nem vállal felelősséget, súlyos sérüléseket vagy halált okozhat. Az egyetlen felszerelésünkre érvényes garancia az adott termékre és az értékesítésre vonatkozó általános írásbeli garancia, és semmilyen más kifejezett vagy hallgatólagos garanciát nem vállalunk. A felsorolt termékek és szolgáltatások a Terex Corporation és / vagy leányvállalatainak védjegyei, szolgáltatásai védjegyei vagy kereskedelmi nevei lehetnek az Egyesült Államokban és számos más országban. A Genie a Terex South Dakota, Inc. bejegyzett védjegye. © 2020 Terex Corporation.

