SOLID TO SUCCEED

Cím: Kunpeng North Road 99., Gazdasági és Technológiai
Fejlesztési Övezet, Xuzhou, Jiangsu tartomány
Irányítószám: 221122

Verzió: N202505V1

XCMG HIVATALOS WEBOLDALA

XCMG

XC910-HST

KOMPAKT HOMLOKRAKODÓ




Üzemi tömeg 3200 kg

Kanáltérfogat 0,4 m³

Névleges teljesítmény 35.5kW

XCMG
SOLID TO SUCCEED

FŐBB MŰSZAKI ADATOK

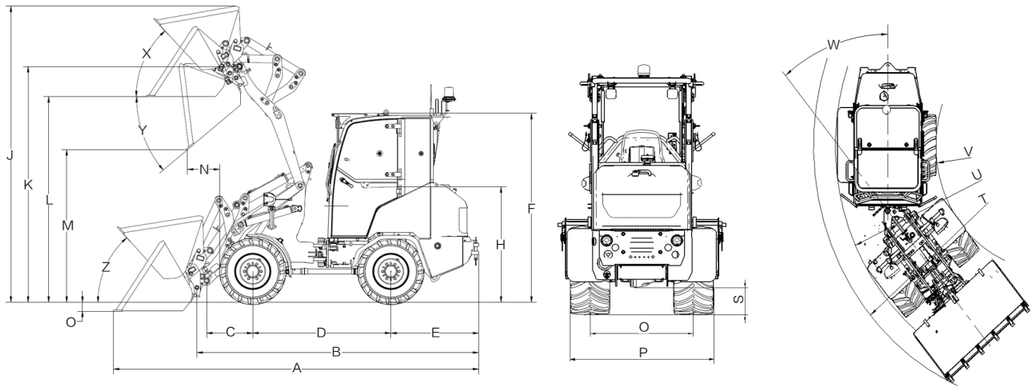

	Méretek és jellemzők	Érték
A	Teljes hossz	4670 mm
B	Teljes hossz (kanál nélkül)	4000 mm
C	Első tengely közepe és kanálcsap távolsága	665 mm
D	Tengelytáv	1755 mm
E	Hátsó tengely és lökhárító távolsága	1375 mm
F	Teljes magasság	2330 mm
H	Ülésmagasság	1290 mm
J	Max. munkamagasság	3220 mm
K	Csapmagasság teljes emelésnél	2550 mm
L	Csapmagasság vízszintes kanállal	2296 mm
M	Ürítési magasság	1828 mm
N	Ürítési kinyúlás	437 mm
O	Ásási mélység	101 mm
P	Szélesség kanál nélkül	1415mm
Q	Nyomtáv	1015 mm
S	Hasmagasság	242 mm
T	Fordulási sugár (kanállal)	3264 mm
U	Fordulási sugár (kerekeknél)	3130 mm
V	Belső fordulási sugár	1712 mm
W	Kormányszög	40°
X	Hátrabillentési szög, felemelve	45°
Y	Ürítési szög, felemelve	43°
Z	Hátrabillentési szög, talajon	45°

Kategória	Megnevezés		Érték
Általános Érték	Üzemi tömeg		3200 kg
	Kanáltérfogat		0.4 m^3
	Névleges teherbírás		1000 kg
	Max. kitörőerő		27 kN
Motor			Yanmar 4TNV86CT-PTY1
	Típus		Soros, 4 hengeres / közvetlen befecskendezés / vízhűtés / négyütemű / négy szívószelep
	Névleges teljesítmény		35.5 kW@2400 rpm
	Max. nyomaték		169.5 N · m@1440 rpm
	Kibocsátási besorolás		EU Stage V/U.S. EPA. Tier 4 Final
	Hengerűrtartalom		2.091 L
Hajtáslánc	Haladási sebesség	Előre	10/30 km/h
		Hátra	10/30 km/h
	Fékút		4.5 m
	Gumiabroncs		42.5 MPa
	Min. hasmagasság		242 mm
Hidraulika Rendszer	Típus		Állandó nyomású hidraulikarendszer
	Szivattyú		Fogaskerék-szivattyú
	Névleges térfogatáram		60 L/min
	Vezérlőszelep		3. funkciós többútú szelep
	Rendszernyomás		21 MPa
	Működtető hidraulikakör		Az emelőkör a gém emelésére, tartására és süllyesztésére; a billentőkör a kanál visszabillentésére, tartására és ürítésére szolgál.
	Teljes ciklusidő		⩽9.5 s
Kormányzás Rendszer	Típus		Teljesen hidraulikus, csuklós oszcilláló kormányzás
	Szivattyú		Fogaskerék-szivattyú
	Névleges térfogatáram		60 L/min
	Hidraulikus munkahenger		1
	Rendszernyomás		19 MPa
	Max. kormányszög		40°
Fék	Üzemi fék		Rásegítéses fék
	Rögzítőfék		Elektromos rögzítőfék / nedves fék

- Az XCMG kompakt homlokrakodói folyamatos fejlesztés alatt állnak. Ha a prospektusban közölt adatok vagy a megjelenés eltérnek a tényleges terméktől, a tényleges termék adatai az irányadók.
- Az XCMG fenntartja a végső értelmezés jogát. A termékek előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.